



2098S59460E3

# Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 60W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 3h



## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                           |
| Verwendung       | LED-Linearleuchte zur durchlaufenden Reiheneinrichtung an Decke oder zur Hängung für die Beleuchtung von Handels- und Industrieräumen.                                                                            |
| Projektartikel   | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                                                                  |
| Lieferumfang     | Anschlussklemme Stecker/Buchse mit Schnellverbinder für 5, 7 oder 9 Pole enthalten..<br>Deckenhalterung enthalten.. Stahlseile für Hängeleuchteninstallation nicht enthalten..<br>Durchlaufverdrahtung enthalten. |

2098S59460E3

Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 60W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch  
breitstrahlend em. 3h



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 61                                                                                     |
| Breite [mm]              | 1404                                                                                   |
| Höhe[mm]                 | 45                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07                                                                                   |
| IP Schutzart             | IP40                                                                                   |
| Gewicht [kg]             | 1.2                                                                                    |
| Material Korpus          | Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet Polyester weiß, Befestigungsbügel enthalten. |
| Abmessungen [mm]         | 61 mm (L) x 1404 mm (P) x 45 mm (H)                                                    |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 7400                                                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h                                        |
| Reflektor                | Streuoptik 90° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                        |
| Lumen/Watt               | 123                                                                          |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 60      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2098S59460E3

Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 60W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch  
breitstrahlend em. 3h




## Steuerung

## Ansteuerung

em. 3h

## Grafiken

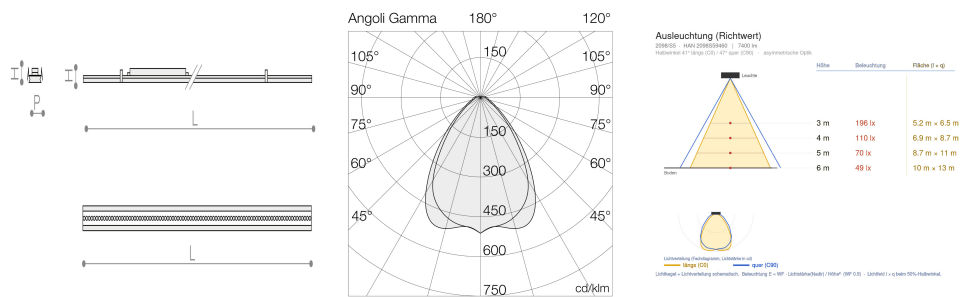

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de