



2100LD4036EL

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 36W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	EVA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.



Abmessung und Body

Länge[mm]	1155 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	62 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,3
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Volumen [m ³]	0.00443982
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Farbe:	grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	4851
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 >60.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	135
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Lumen Multiwatt:	23W= 3478lm. 30W = 4443lm. 36W = 4851lm. 41W = 5721lm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V
Leistungsaufnahme	23W - 41W
Multiwatt [Watt]	23W. 30W. 36W. 41W

2100LD4036EL


Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 36W 4000K Grau symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken

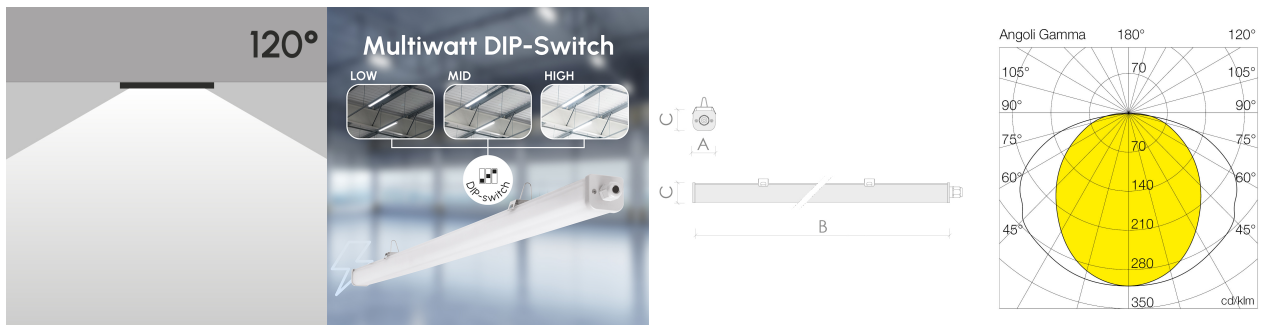

Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937