

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Technologie     | LED     |
| Lebensdauer [h] | 100000  |
| Garantie        | 7 Jahre |

## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Länge[mm]                   | 62    |
| Breite [mm]                 | 1155  |
| Höhe[mm]                    | 62    |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK 08 |
| IP Schutzart                | IP 66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein  |
| Gewicht [kg]                | 1.3   |



## Abmessung und Body

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Material Korpus           | vorlackiertes Blechgehäuse |
| Volumen [m <sup>3</sup> ] | 0.00443982                 |
| Produktfarbe              | grau                       |
| Überverpackung [Stück]    | 1                          |
| Schutzklasse I - Erdung   | ja                         |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                  |
| Lumen* [Lm]              | 7000                                  |
| Binningtoleranz          | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                |
| Reflektor                | LD                                    |
| Dimmbar                  | nein                                  |


## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 50       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

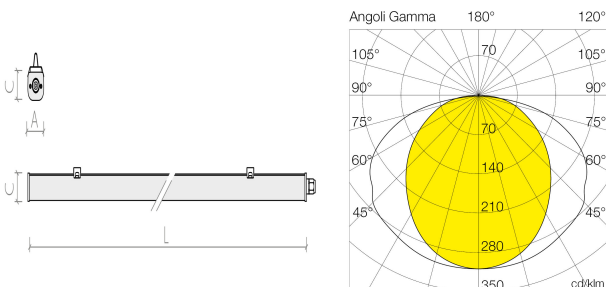

2100LD4050EL

EVA 50W 4000K CRI>80 mod.LD



## Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937