



2100LD4054EL

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 54W 4000K
Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	EVA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.



Abmessung und Body

Länge[mm]	1435 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	62 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,5
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Volumen [m ³]	0.00551614
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Farbe:	grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	7402
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 >60.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	138
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Lumen Multiwatt:	29W = 4220lm. 38W = 5554lm. 45W = 6311lm. 54W = 7402lm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	54
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V
Leistungsaufnahme	29W - 41W
Multiwatt [Watt]	29W. 38W. 45W. 54W

2100LD4054EL



Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 54W 4000K Grau symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken

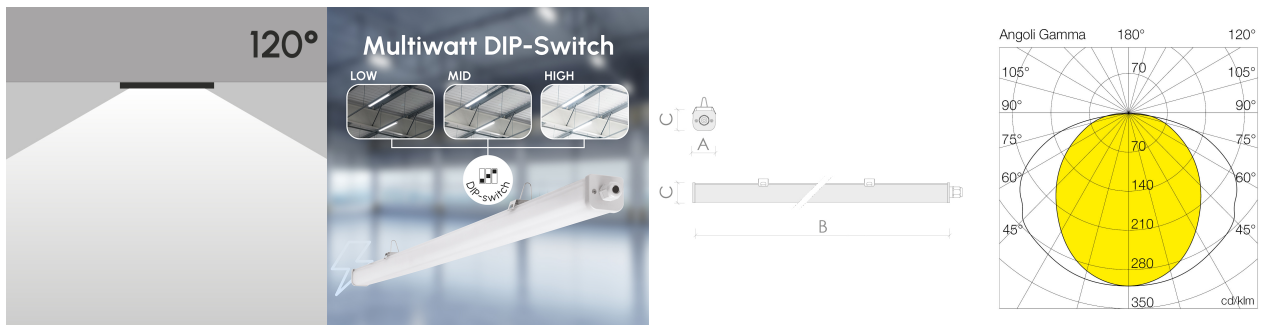

Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937