


2101LD3025LD

Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie unsere einzigartige Feuchtraumleuchte, ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Keller, Garagen oder Badezimmer. Sie bietet hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und sorgt für gleichmäßige, zuverlässige Ausleuchtung, auch in feuchten Bereichen. Die Leuchte ist nicht dimmbar, was jedoch ihre Leistung in Feuchträumen nicht mindert. Vertrauen Sie auf Qualität und Beständigkeit.

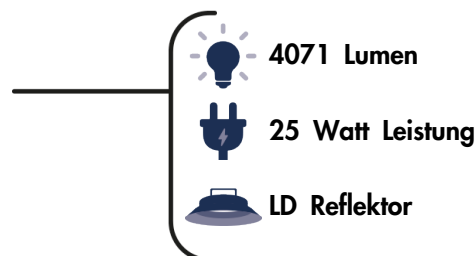

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2101LD3025LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	EVA HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	62 (A)
HÖHE[MM]	62 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4071
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	163
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-30° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.