


2101LD3049CS

## Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 49W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



Die Feuchtraumleuchte ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Garagen, Keller oder Werkstätten. Sie ist speziell für feuchte und staubige Bedingungen entwickelt, nicht dimmbar und bietet konstantes Licht. Die robuste Bauweise schützt vor Feuchtigkeit und Staub, während das schlichte Design sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Ein hervorragendes Produkt für zuverlässige und widerstandsfähige Beleuchtungslösungen.

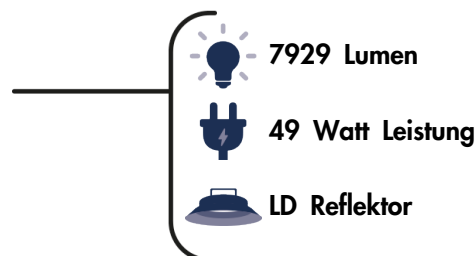

### Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 49W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2101LD3049CS                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | EVA HP                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                    |



### Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1155 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 62 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 62 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.3                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 7929               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | LD                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 162                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 49       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -30° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**CASAMBI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.