

2101LD4025EL

Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Unsere Feuchtraumleuchte bietet die ideale Lösung für feuchte Umgebungen wie Keller, Garagen oder Badezimmer. Sie schützt zuverlässig vor Spritzwasser und Staub und liefert hervorragende Lichtqualität. Perfekt für professionelle Anwendungen oder den Heimgebrauch, überzeugt die Leuchte mit langlebiger Leistung und einfacher Installation. Sie ist die ideale Wahl, wenn Effizienz und Dauerhaftigkeit gefragt sind.



Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2101LD4025EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	EVA HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	62 (A)
HÖHE[MM]	62 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÂ³]	0.00551614
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	grau



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	100°
LUMEN* [LM]	4292
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	ID
DIMMBAR	nein
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-30° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL

on/off

Grafiken

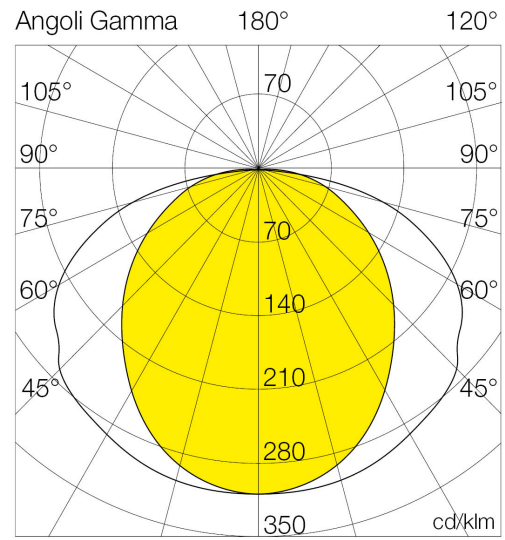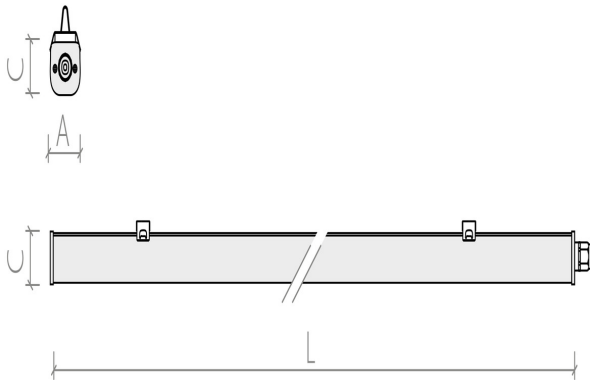

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.