

2101LD4039EL

Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 39W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



6339 Lumen

39 Watt Leistung

LD Reflektor

Die Feuchtraumleuchte bietet zuverlässige Beleuchtung in anspruchsvollen, feuchten Umgebungen. Nicht dimmbar, garantiert sie konstante Lichtstärke und ist ideal für Keller, Garagen oder Werkstätten. Ihre robuste und wetterresistente Konstruktion sorgt für Effizienz und Haltbarkeit. Perfekt für alle, die beständige und sichere Beleuchtung in feuchten Räumen suchen.



Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 39W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2101LD4039EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	EVA HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1155 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	62 (A)
HÖHE[MM]	62 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÂ³]	0.00443982
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	grau



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	100°
LUMEN* [LM]	6339
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	ID
DIMMBAR	nein
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	39
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-30° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL

on/off

Grafiken

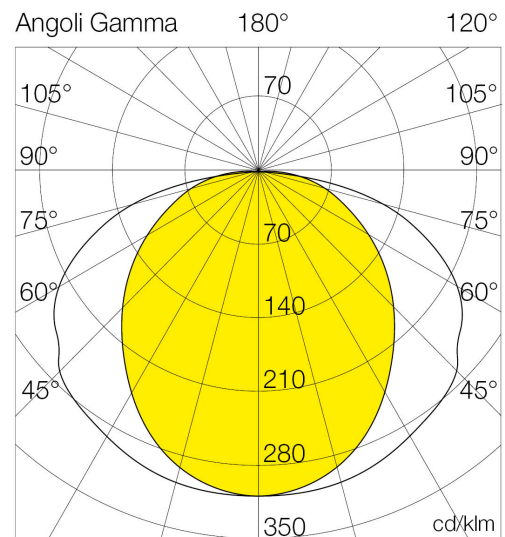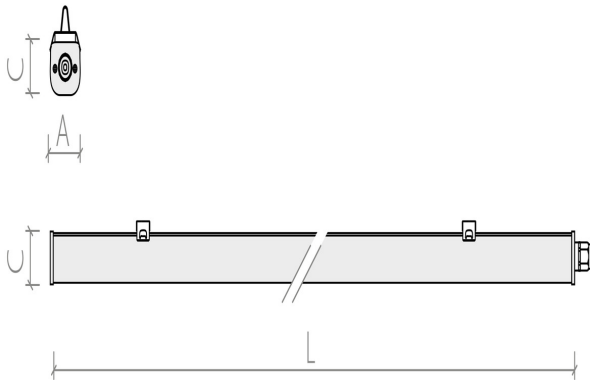

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.