


2101LD4047LD

Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 47W 4000K

Grau symmetrisch breitstrahlend DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	EVA HP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13.5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl.

2101LD4047LD

Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 47W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1435
Höhe[mm]	62
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,5
Material Korpus	Diffusor aus stranggepresstem satiniertem Polycarbonat opal. Gehäuse aus stranggepresstem selbstverlöschendem Polycarbonat opal satiniert V2, Reflektorträger aus weiß vorgebeizt Stahlblech, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat grau mit Silikondichtung.
Produktfarbe	grau
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1435 mm (P) x 62 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	8086
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus stranggeprägtem Polycarbonat opalmatt. Streureflektor 120° aus vorlackiertem Stahlblech weiß.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	172
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2101LD4047LD

Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 47W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	47
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken

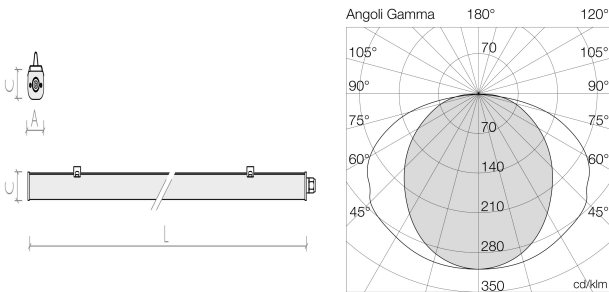

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com