

2101LD5013LD

# Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 13W 5000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend DALI



### Deklaration

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | EVA HP                                                                                                                                          |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                         |
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                        |
| Technologie         | LED                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                             |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                          |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                         |
| Produkt Typ         | Feuchtraumleuchte                                                                                                                               |
| Verwendung          | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                              |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                |
| Lieferumfang        | Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl. |

2101LD5013LD

Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 13W 5000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 62                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 595                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Höhe[mm]                    | 62                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht [kg]                | 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus             | Diffusor aus stranggepresstem satiniertem Polycarbonat opal. Gehäuse aus stranggepresstem selbstverlöschendem Polycarbonat opal satiniert V2, Reflektorträger aus weiß vorgebeizt Stahlblech, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat grau mit Silikondichtung. |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Überversackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen [mm]            | 62 mm (L) x 595 mm (P) x 62 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 5000                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]                  | 2142                                                                                                       |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                                                                        |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                     |
| Reflektor                    | Diffusor aus stranggeprägtem Polycarbonat opalmatt. Streureflektor 120° aus vorlackiertem Stahlblech weiß. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                       |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                      |
| Lumen/Watt                   | 165                                                                                                        |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                             |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                           |

2101LD5013LD

Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 13W 5000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 13       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -30° C bis 45° C                              |
| Steuersignal             | DALI 2                                        |
| Eignung                  | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

Grafiken

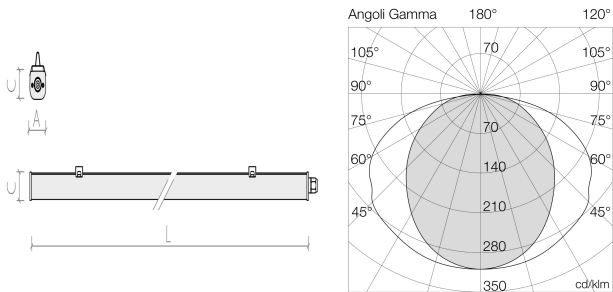

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**