


2101LD5025LD

Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie unsere hochwertige Feuchtraumleuchte, speziell für anspruchsvolle Umgebungen. Diese robuste Leuchte bietet hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub, ideal für Keller, Garagen oder industrielle Bereiche. Dank ihrer leistungsstarken Lichtquelle gewährleistet sie konstante, zuverlässige Beleuchtung. Ihre Einzigartigkeit liegt in Langlebigkeit und Effizienz, besonders wartungsarm. Ein Muss für verlässliche, effiziente Beleuchtungslösungen.

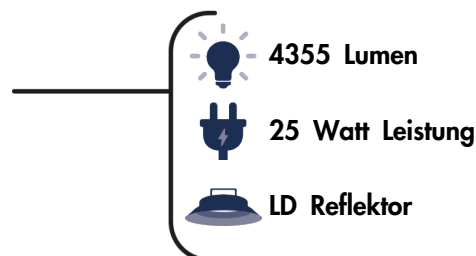

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 25W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2101LD5025LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	EVA HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	62 (A)
HÖHE[MM]	62 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4355
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	175
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-30° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.