


2102AR4039EL

**EVA SP 39W 4000K CRI>80 mod.AR**



Erleben Sie den einzigartigen Charme unseres Produkttyps, der durch seine nicht dimmbare Funktion besonders einfach zu handhaben ist. Ideal für Räume mit gleichmäßiger Beleuchtung, überzeugt es mit Effizienz und Langlebigkeit. Perfekt für Büros, Wohnräume oder Industrieumgebungen, wo konstante Lichtverhältnisse gefragt sind. Dieses Produkt steht für Qualität, Zuverlässigkeit und technologische Raffinesse und passt sich nahtlos an verschiedenste Raumkonzepte an.

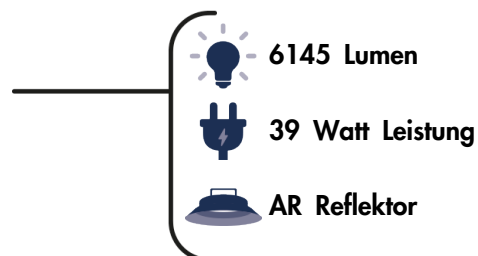

## Deklaration

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | EVA SP 39W 4000K CRI>80 mod.AR |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2102AR4039EL                   |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                            |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                         |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                        |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 62    |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1155  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 62    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.00443982                 |
| PRODUKTFARBE            | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 40°                |
| LUMEN* [LM]              | 6145               |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80             |
| REFLEKTOR                | AR                 |
| DIMMBAR                  | nein               |
| BLENDUNG                 | UGR <22            |



## Elektrische Daten



|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 39       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

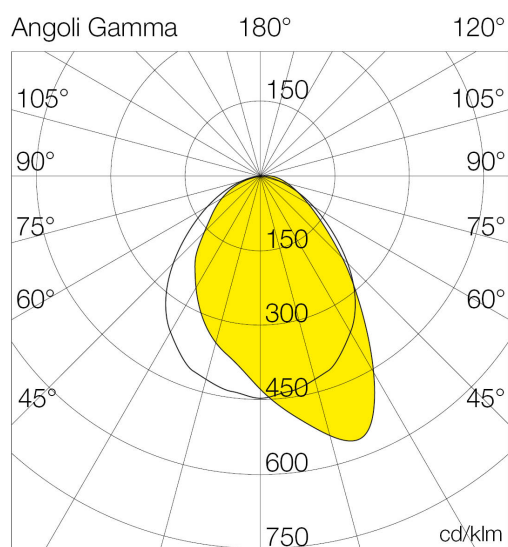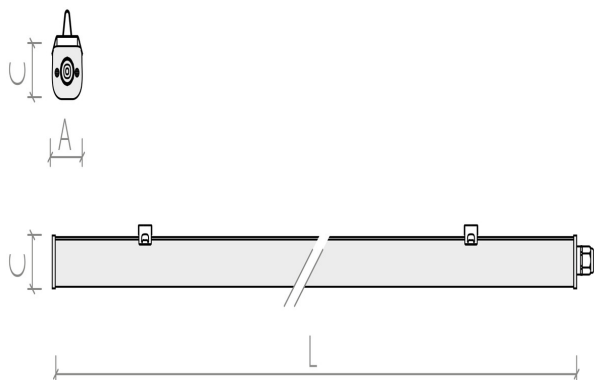

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.