


2102AR4044EL

EVA SP 44W 4000K CRI>80 mod.AR



Entdecken Sie unsere innovative LED-Beleuchtungslösung, die in keinem modernen Zuhause fehlen darf. Mit strahlender Leuchtkraft verwandelt sie jeden Raum in ein einladendes Ambiente. Ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche, überzeugt sie durch einfache Installation, geringe Energieaufnahme, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Perfekt für vielseitige Anwendungsbereiche.

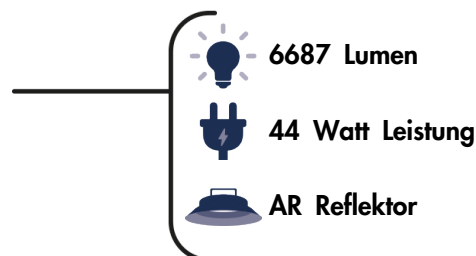

Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 44W 4000K CRI>80 mod.AR
PRODUKT CODE	2102AR4044EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1155
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00443982
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	40°
LUMEN* [LM]	6687
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	44
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

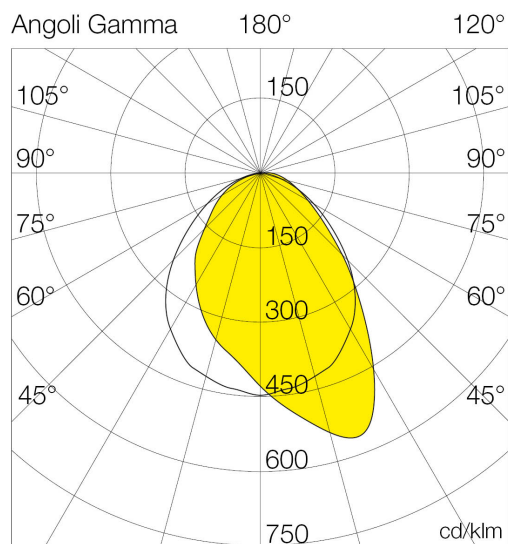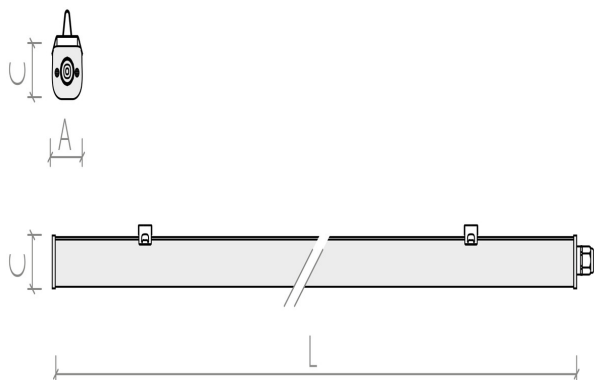

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.