


2102AR4947LD

Feuchtraumleuchte 2102 EVA SP (AR) 47W 4000K grau asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie die außergewöhnliche Feuchtraumleuchte, die Funktionalität und Langlebigkeit vereint. Ideal für Badezimmer, Keller oder Garagen bietet sie durch ihr robustes Design zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. Ihre blendfreie Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre und sorgt für Sicherheit. Nicht dimmbar, aber effizient, ist diese Leuchte perfekt für Räume, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.

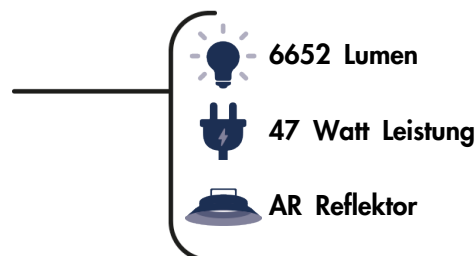

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2102 EVA SP (AR) 47W 4000K grau asymmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2102AR4947LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	EVA SP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
------------------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	62 (A)
HÖHE[MM]	62 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	6652
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	AR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22
LUMEN/WATT	142
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	47
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-30° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.