


2102AR5047LD

Pendelleuchte 2102 EVA SP (AR) 47W 5000K Grau asymmetrisch engstrahlend DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	EVA SP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung.
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl.

2102AR5047LD

Pendelleuchte 2102 EVA SP (AR) 47W 5000K Grau asymmetrisch engstrahlend
DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1435
Höhe[mm]	62
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,5
Material Korpus	Diffusor aus stranggepreßtem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung.
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1435 mm (P) x 62 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40°
Lumen* [Lm]	7952
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus extrudiertem mattiertem transparentem Polycarbonat. Asymmetrische 40°-Linsen aus PMMA mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	169
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2102AR5047LD

Pendelleuchte 2102 EVA SP (AR) 47W 5000K Grau asymmetrisch engstrahlend
DALI



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	47
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken

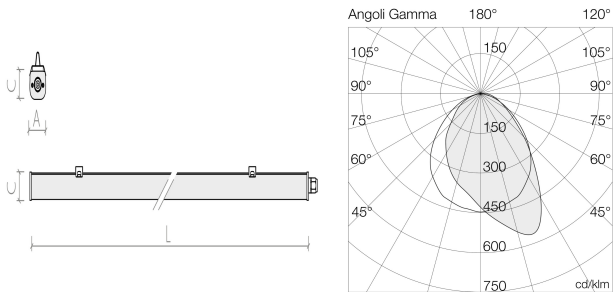

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de