

2102E34033EL

EVA SP 33W 4000K CRI>80 mod.E3



Entdecken Sie diesen einzigartigen Produkttyp mit herausragenden technischen Merkmalen. Trotz fehlender Dimmfunktion überzeugt er durch Vielseitigkeit und Robustheit. Ideal für Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, sorgt er für eine angenehme Atmosphäre und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Seine hochwertige Verarbeitung hebt ihn von der Masse ab und macht ihn zur perfekten Wahl für ein stilvolles und zuverlässiges Produkt.



Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 33W 4000K CRI>80 mod.E3
PRODUKT CODE	2102E34033EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1435
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00551614
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°
LUMEN* [LM]	5315
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	E3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	33
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

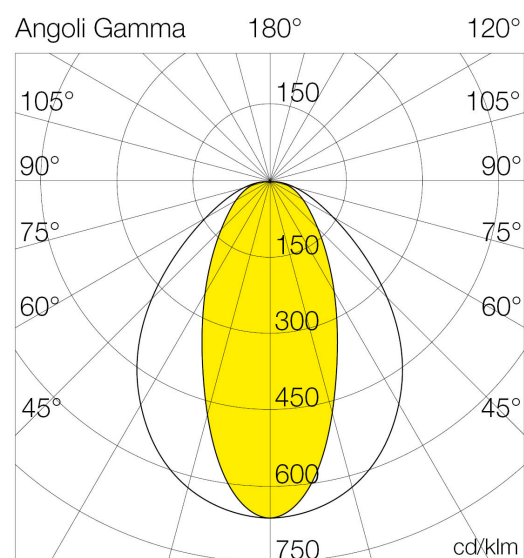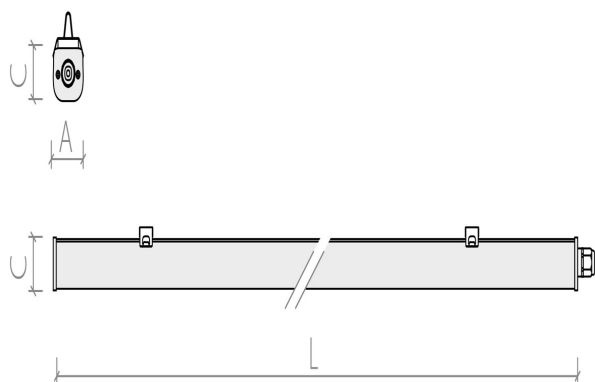

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.