


2102E34034EL

**EVA SP 34W 4000K CRI>80 mod.E3**



Entdecken Sie unseren exklusiven Produkttyp: Innovative Lichtlösung, die höchste Ansprüche erfüllt. Dimmbar: Nicht Dimmbar überzeugt durch klare Eleganz und robuste Funktionalität. Sie bringt in Wohn-, Geschäfts- oder Arbeitsräumen ein harmonisches Ambiente und setzt neue Maßstäbe in Qualität und Design. Dieses einzigartige Produkt vereint modernste Technik mit zeitloser Ästhetik und bereichert jeden Raum.

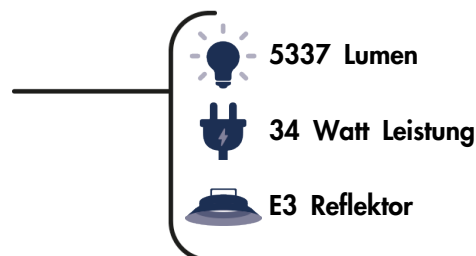

## Deklaration

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | EVA SP 34W 4000K CRI>80 mod.E3 |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2102E34034EL                   |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                            |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                         |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                        |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 62    |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1155  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 62    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.00443982                 |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000               |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 30°                |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 5337               |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3        |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L90-B10 > 100.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80             |
| <b>REFLEKTOR</b>                | E3                 |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein               |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <22            |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 34       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

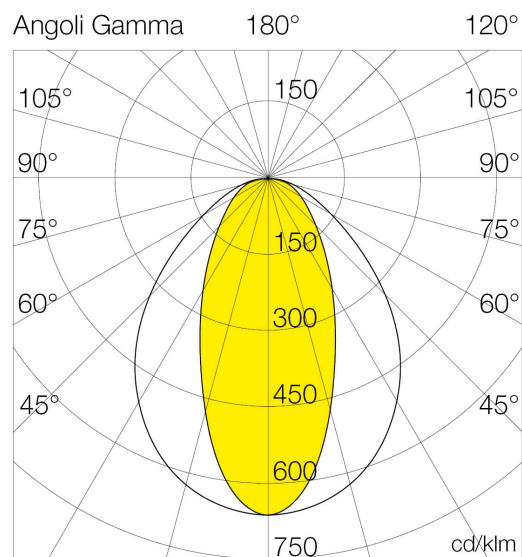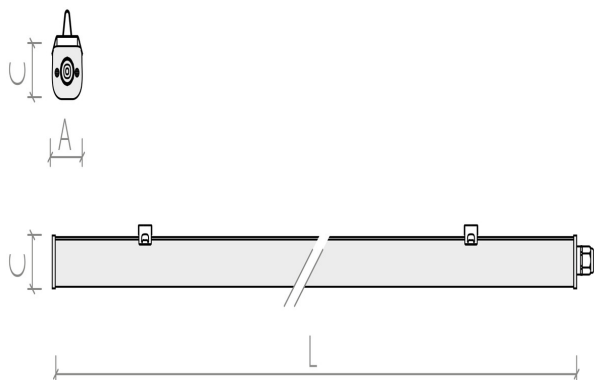

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.