

2102E34039EL

EVA SP 39W 4000K CRI>80 mod.E3



Entdecken Sie unser LED-Deckenlicht mit modernem Design und funktionaler Effizienz. Das integrierte LED-Modul bietet energieeffiziente und langlebige Beleuchtung. Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und optimale Lichtverteilung. Nicht dimmbar, sorgt es für gleichmäßige Ausleuchtung. Ideal für Wohnbereiche, Büros und Flure, bietet es klares Licht. Die umweltfreundliche LED-Technologie vereint Stil mit Nachhaltigkeit.



Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 39W 4000K CRI>80 mod.E3
PRODUKT CODE	2102E34039EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1155
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00443982
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°
LUMEN* [LM]	6222
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	E3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	39
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

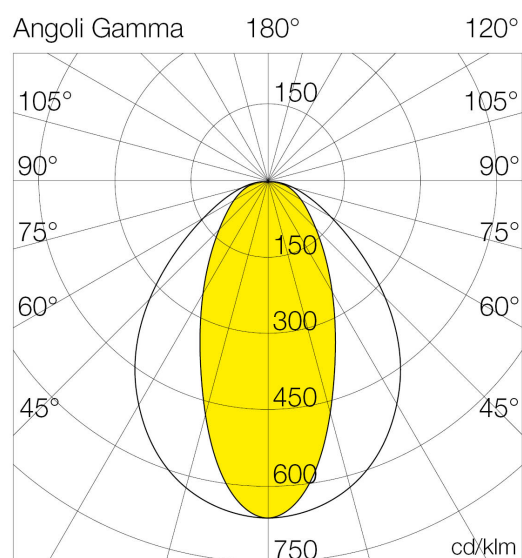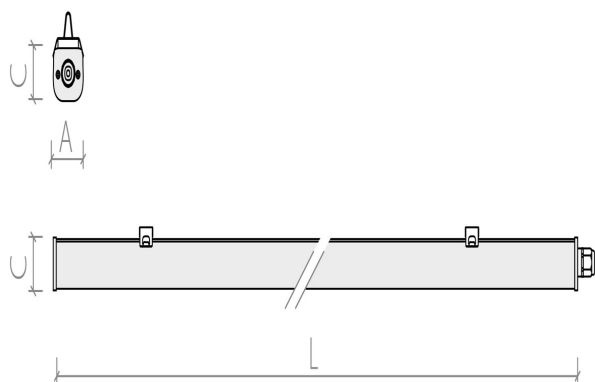

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.