


2102EW4033EL

EVA SP 33W 4000K CRI>80 mod.EW



Entdecken Sie unseren revolutionären Produkttyp mit einzigartigen Eigenschaften und überlegener Funktionalität. Robuste Bauweise und innovative Technologie bieten außergewöhnliche Leistung, ideal für professionelle Umgebungen. Besonders vielseitig und zuverlässig, gewährleistet das Produkt konstant hohe Qualität, auch für anspruchsvolle Projekte. Ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Exzellenz verlangen.

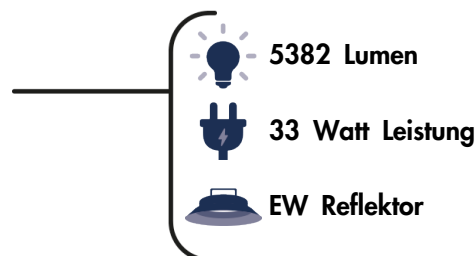

Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 33W 4000K CRI>80 mod.EW
PRODUKT CODE	2102EW4033EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1435
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00551614
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	150°
LUMEN* [LM]	5382
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	33
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

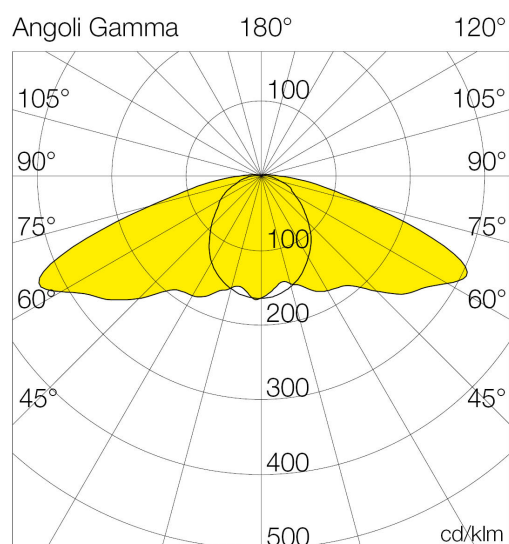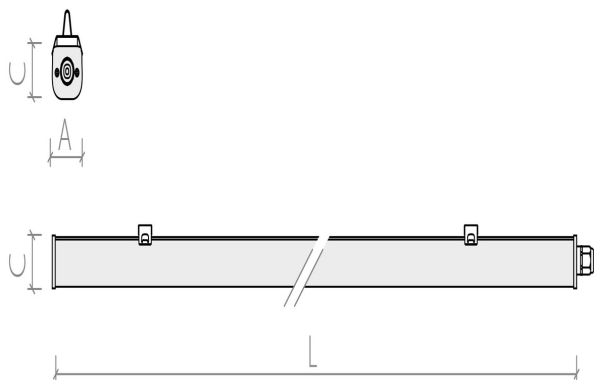

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.