


2102EW4036EL

# Pendelleuchte 2102 EVA SP (EW) 36W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



### Deklaration

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                        |
| <b>Technologie</b>      | LED                                                                                                                                             |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                             |
| <b>Lebensdauer [h]</b>  | 100000                                                                                                                                          |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                         |
| <b>Verwendung</b>       | Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung.                                                       |
| <b>Lieferumfang</b>     | Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl. |

2102EW4036EL

Pendelleuchte 2102 EVA SP (EW) 36W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe[mm]                    | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht [kg]                | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus             | Diffusor aus stranggepreßtem, opalisierten Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.00443982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen [mm]            | 62 mm (L) x 1155 mm (P) x 62 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 150°                                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 5856                                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 >60.000 h                                                                                                                               |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                          |
| Reflektor                | Diffusor aus satiniertem mattiertem Polycarbonat, stranggepresst. Hochdiffundierende Linsen aus PMMA mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                            |
| Blendung                 | UGR <22                                                                                                                                         |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 163                                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                |

2102EW4036EL

Pendelleuchte 2102 EVA SP (EW) 36W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 36       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Steuersignal | on/off                                        |
| Eignung      | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken

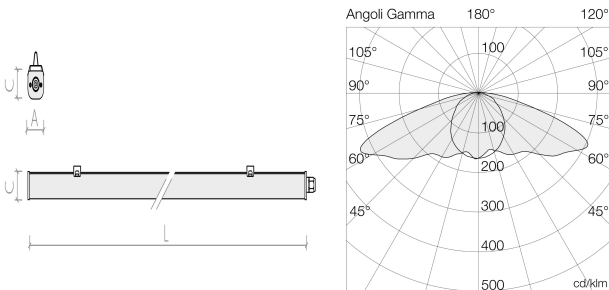

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**