

2102EW4044EL

EVA SP 44W 4000K CRI>80 mod.EW



Unsere moderne LED-Deckenleuchte besticht durch flache Bauweise und elegantes Design. Sie bietet blendfreie Ausleuchtung, ist langlebig und energiesparend, ideal für umweltbewusste Verbraucher. Perfekt für Küche, Flur oder Büro, verleiht sie jedem Raum eine stilvolle Note. Ihr schlichter, ansprechender Look fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und wird zum Highlight in Ihrem Zuhause oder Arbeitsplatz.



Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 44W 4000K CRI>80 mod.EW
PRODUKT CODE	2102EW4044EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1155
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00443982
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	150°
LUMEN* [LM]	6856
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	44
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

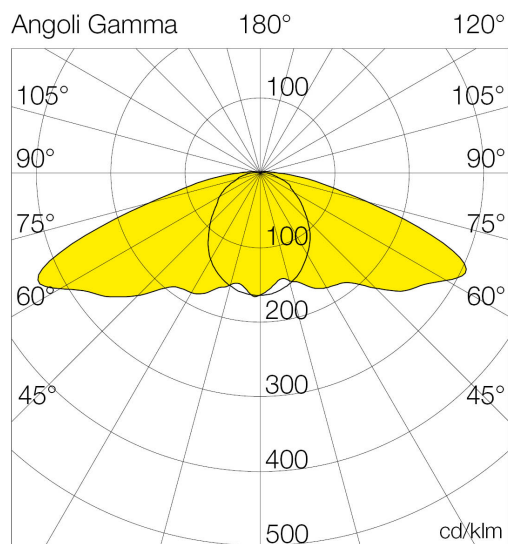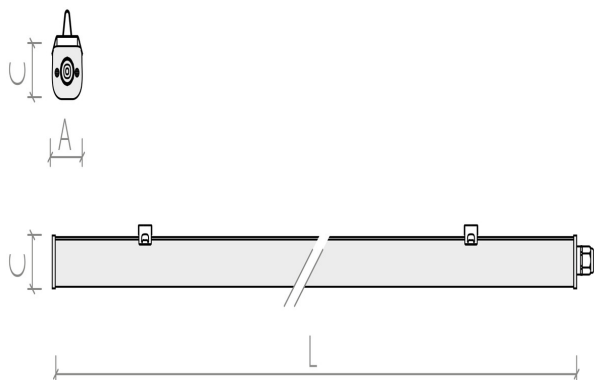

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.