


2102EW4949EL

EVA SP 49W 4000K CRI>90 mod.EW



Erleben Sie ein einzigartiges Lichtkonzept, das Räume mit modernster Technik und stilvoller Eleganz bereichert. Dieses Dimmbar: Nicht Dimmbar Produkt überzeugt als Produkttyp: durch klare Funktionalität und außergewöhnliches Design. Es schafft eine angenehme Atmosphäre in Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräumen, indem es technisch präzise und optisch ansprechende Akzente setzt und somit jeden Raum zu einem besonderen Erlebnis macht.

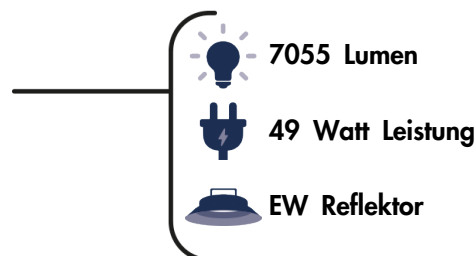

Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 49W 4000K CRI>90 mod.EW
PRODUKT CODE	2102EW4949EL
TARIC CODE	94051099
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1155
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	1.3
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00443982
PRODUKTFARBE	grau
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	150°
LUMEN* [LM]	7055
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	49
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

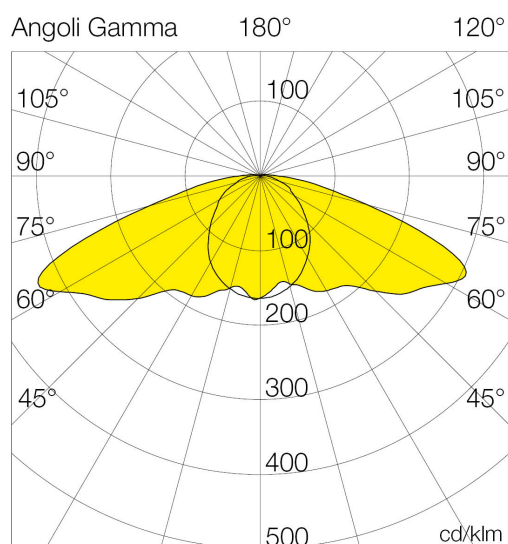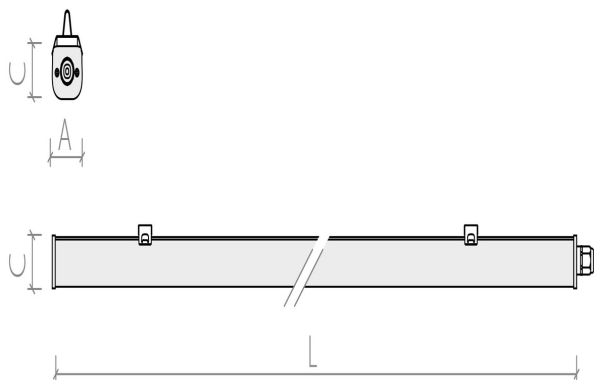

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.