

2102S24025EL

EVA SP 25W 4000K CRI>80 mod.S2



- 4397 Lumen**
- 25 Watt Leistung**
- S2 Reflektor**

Entdecken Sie unser neuestes Produkt, das Stabilität und Langlebigkeit vereint. Diese nicht dimmbare Einheit bietet zuverlässige Leistung für verschiedenste Anwendungen. Dank ihres einzigartigen Designs ist sie ideal für Wohnräume bis Büros. Perfekt für alle, die Qualität und Beständigkeit ohne Kompromisse schätzen. Erleben Sie die Kombination aus Technik und Design, ideal für moderne Installationen.



Deklaration

ARTIKELNAME	EVA SP 25W 4000K CRI>80 mod.S2
PRODUKT CODE	2102S24025EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	62
BREITE [MM]	1435
HÖHE[MM]	62
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00551614
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4397
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

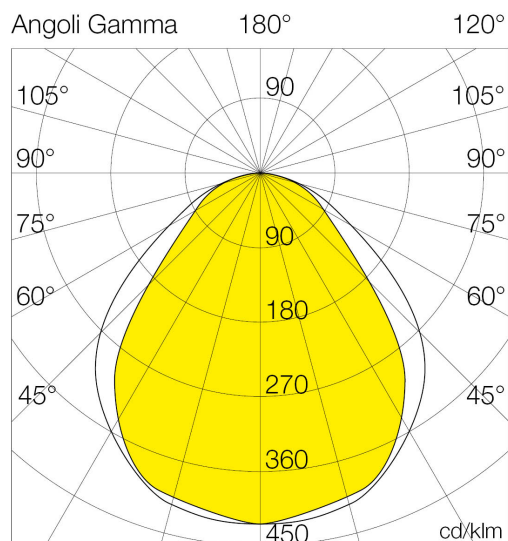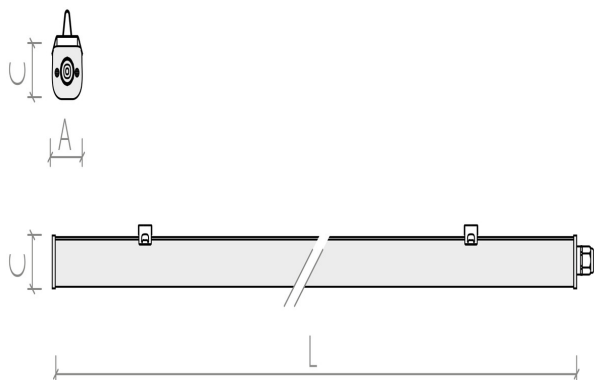

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.