


2110LD3019EL

Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 19W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Unsere innovative Feuchtraumleuchte, nicht dimmbar und speziell für anspruchsvolle Einsatzorte entwickelt, besticht durch ihre herausragende Beständigkeit und Funktionalität. Ideal für Feuchträume oder Keller: Sie bietet zuverlässige Ausleuchtung auch unter extremen Bedingungen. Ihre Langlebigkeit und einfache Installation machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter in feuchten Umgebungen und garantieren Sicherheit und Wohlbefinden in jedem Raum.

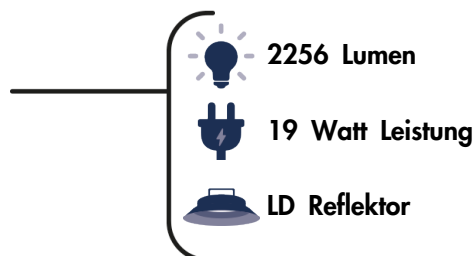

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 19W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2110LD3019EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595 (L)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	42 (A)
HÖHE[MM]	55 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	grau



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN* [LM]	2256
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	119
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	19
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Ansteuerung Ein/Aus
-------------	---------------------

Grafiken

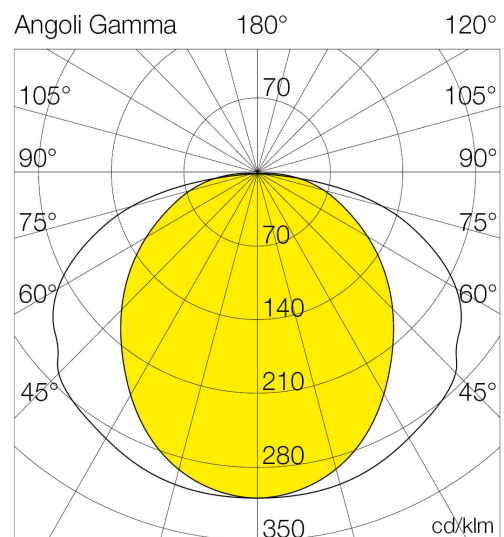

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.