


2110LD3066LD

Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 66W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer außergewöhnlichen Feuchtraumleuchte, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Kellern, Garagen oder Badezimmern entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Bauweise trotzt sie Feuchtigkeit und sorgt für optimale Beleuchtung, obwohl sie nicht dimmbar ist. Diese Leuchte schafft nicht nur Sicherheit, sondern auch ein angenehmes Lichtambiente, das in Feuchträumen essenziell ist.

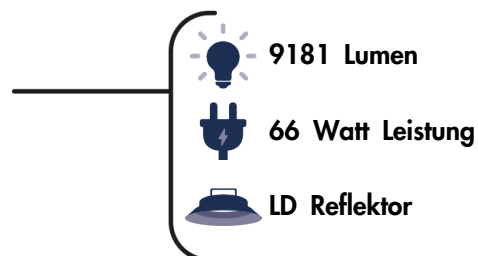

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 66W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2110LD3066LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	42 (A)
HÖHE[MM]	55 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	9181
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	ID
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	140
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	66
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Ansteuerung DALI
-------------	------------------

Grafiken

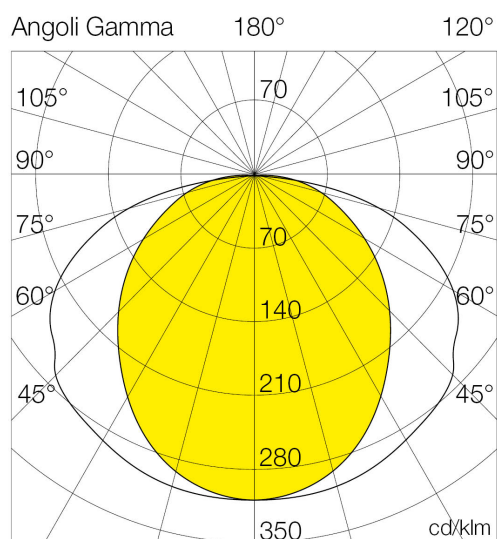

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.