


2110LD4018EL

TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD4018EL - 18W|4000K|2728lm



Entdecken Sie unsere innovative Langfeldleuchte, die Ihren Raum erhellt und mit ihrer Bauweise beeindruckt. Perfekt für Büros, Schulen oder Geschäfte geeignet, bietet sie hohe Langlebigkeit und gleichmäßige Lichtverteilung. Ohne dimmbare Funktionen brauchen Sie sich um komplizierte Regelungen keine Gedanken machen und genießen konstante Lichtqualität. Sie integriert sich harmonisch in jede Umgebung und setzt beeindruckende Lichtakzente.

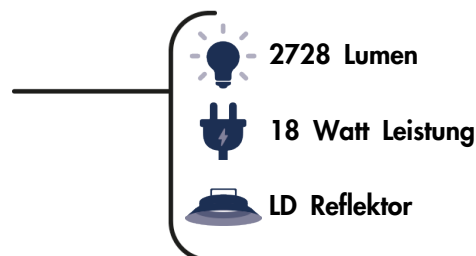

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD4018EL - 18W 4000K 2728lm
PRODUKT CODE	2110LD4018EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	42
BREITE [MM]	1155
HÖHE[MM]	55

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ ³]	0.00266805
PRODUKTFARBE	matt grau. grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2728
LUMEN OUTPUT* [LM]	2728
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	ID
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	152



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	18
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

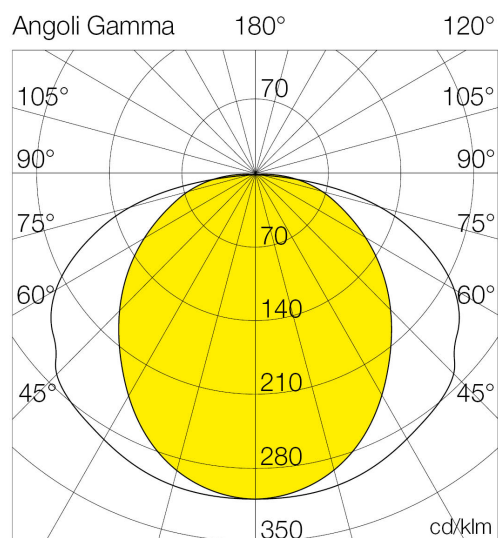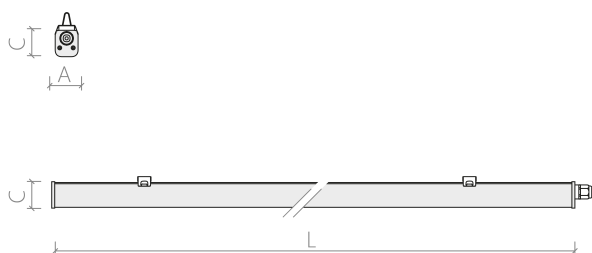

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.