


2110LD4036LD

Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Diese Feuchtraumleuchte bietet zuverlässige Beleuchtung in feuchten Umgebungen und ist ideal für Keller, Garagen und Badezimmer. Mit robuster Bauweise und hoher Schutzart widersteht sie Nässe und Staub und überzeugt mit einfacher Installation. Obwohl nicht dimmbar, punktet sie mit gleichmäßiger Lichtverteilung. Ihr schlankes Design fügt sich nahtlos in verschiedene Raumkonzepte ein und sorgt für eine funktionale sowie stilvolle Beleuchtungslösung.

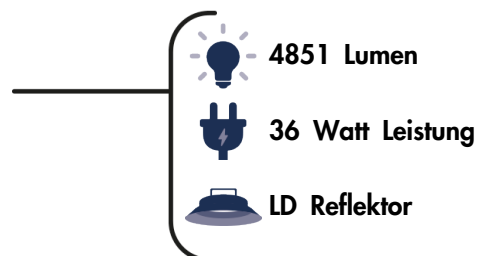

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2110LD4036LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1155 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	42 (A)
HÖHE[MM]	55 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4851
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	135
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.