


2110LD4042EL

LEA 42W 4000K CRI>80 mod.LD



Entdecken Sie unser exklusives Produkt für moderne, stilvolle Innenräume. Dieser nicht dimmbare Typ überzeugt durch Einzigartigkeit und bietet praktische sowie ästhetische Vorteile. Ideal für Wohnräume, Büros oder jede Umgebung, die durch zeitgemäßes Design und Effizienz aufgewertet werden soll. Seine besonderen Merkmale garantieren eine langlebige Nutzungsdauer und beste Funktionalität in vielseitigen Anwendungen im Innenbereich.

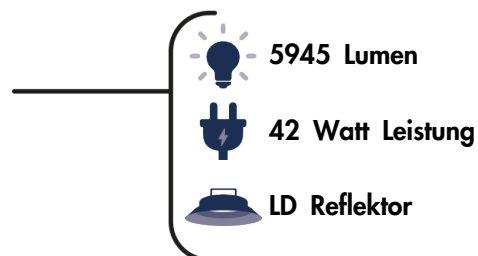

Deklaration

ARTIKELNAME	LEA 42W 4000K CRI>80 mod.LD
PRODUKT CODE	2110LD4042EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	42
BREITE [MM]	1435
HÖHE[MM]	55
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.00331485
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5945
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V






Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

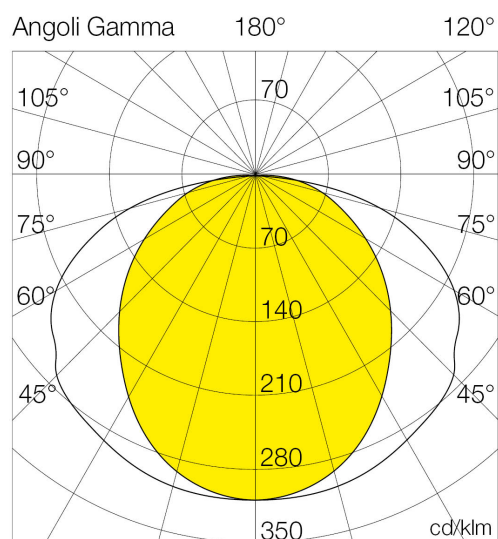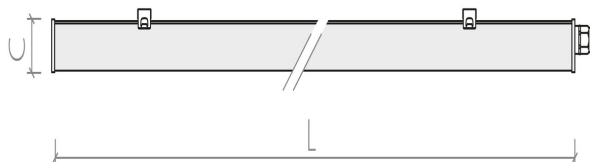

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.