


2110LD4072EL

# Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 72W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off

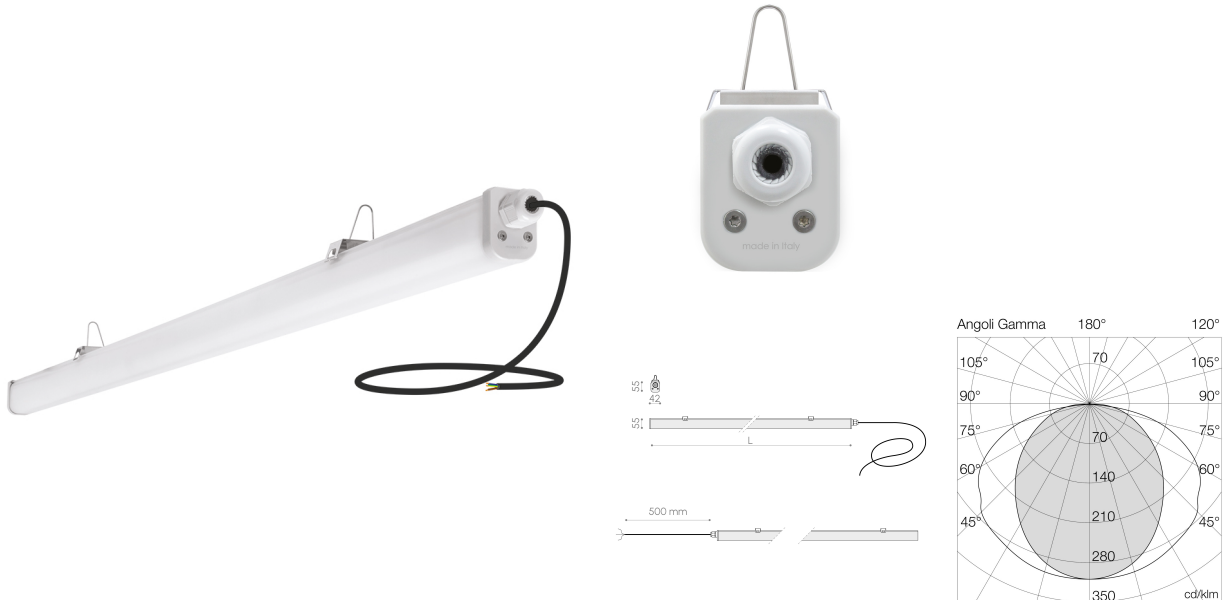

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b> | LEA                                                                                                                                                                        |
| <b>Herkunftsland</b>       | Italien                                                                                                                                                                    |
| <b>Taric Code</b>          | 94054990                                                                                                                                                                   |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                                        |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                        |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt Typ</b>         | Feuchtraumleuchte                                                                                                                                                          |
| <b>Verwendung</b>          | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                                                         |
| <b>Lieferumfang</b>        | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite [mm]                 | 1435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Höhe[mm]                    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht [kg]                | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material Korpus             | Gehäuse aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert, selbsterlöschend V2.<br>Komponentenhalter-Reflektor aus vorbemaßtem Stahlblech weiß, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat, grau mit Silikondichtung. Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert. Streulicht-Reflektor 120° aus vorbemaßtem Stahlblech weiß.<br>Schrauben und Halterungen aus Edelstahl. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.00331485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen [mm]            | 42 mm (L) x 1435 mm (P) x 55 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°                                                                                                                |
| Lumen* [Lm]                  | 9852                                                                                                                |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                              |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                              |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                              |
| Reflektor                    | Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opalweiß mattiert. Streureflektor 120° aus weißvorlackiertem Stahlblech. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                               |
| Lumen/Watt                   | 137                                                                                                                 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                         |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                      |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                    |

2110LD4072EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 72W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 72       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C                              |
| Steuersignal             | on/off                                        |
| Eignung                  | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



2110LD4072EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 72W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937