


2110LD4936EL

## Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Entdecken Sie die Feuchtraumleuchte, ideal für feuchte oder staubige Bereiche wie Badezimmer, Keller oder Garagen. Sie ist energieeffizient, robust, langlebig und zuverlässig, perfekt für gewerbliche und private Anwendungen. Obwohl nicht dimmbar, bietet sie eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung und schafft in jedem Raum die ideale Atmosphäre.

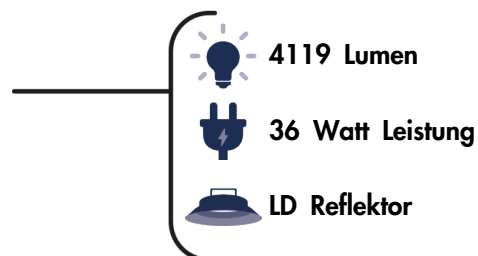

### Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 36W 4000K grau symmetrisch<br>breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 2110LD4936EL                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEA                                                                                 |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                   |



### Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1155 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 42 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 55 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | I                          |
| FARBE:                      | grau                       |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 120°                                  |
| LUMEN* [LM]                  | 4119                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90                                |
| REFLEKTOR                    | LD                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 115                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 36       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|