


2110LD4972EL

Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 72W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Unsere Feuchtraumleuchte ist ideal für anspruchsvolle Bedingungen. Sie ist nicht dimmbar, aber beständig gegen Feuchtigkeit und Staub. Perfekt für Keller, Garagen, Werkstätten oder andere feuchte Räume, bietet sie zuverlässige, gleichmäßige Beleuchtung. Ihre robuste Bauweise und einfache Installation machen sie zur idealen Wahl für funktionale, langlebige Beleuchtung in vielen Umgebungen.

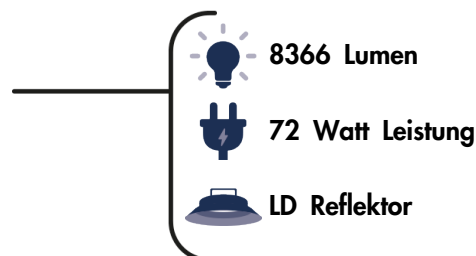

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 72W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2110LD4972EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	42 (A)
HÖHE[MM]	55 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	grau



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN* [LM]	8366
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	117
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.