


2110LD5020LD

# Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 20W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Diese Feuchtraumleuchte ist ideal für Garagen, Keller und Waschräume, die hohe Feuchtigkeitsresistenz erfordern. Mit ihrem robusten Design bietet sie langlebige und energiesparende Technologie, auch wenn sie nicht dimmbar ist. Perfekt für Bereiche, die auf konstante Beleuchtung angewiesen sind, vereint sie Funktionalität mit Strapazierfähigkeit.

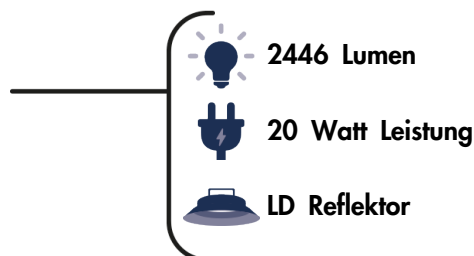

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 20W 5000K grau symmetrisch<br>breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2110LD5020LD                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEA                                                                                 |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                   |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1155 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 42 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 55 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 5000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2446                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | LD                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 123                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 20       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI 2

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.