


2110LD5024LD

Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 24W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Die Nicht Dimmbar Feuchtraumleuchte ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Durch ihr robustes, wasserdichtes Design eignet sie sich für feuchte Räume wie Badezimmer, Keller oder Außenbereiche. Das langlebige Gehäuse schützt vor Feuchtigkeit und Staub und gewährleistet Funktionstüchtigkeit unter widrigen Bedingungen. Diese Leuchte bietet zuverlässiges Licht und kombiniert Sicherheit mit hoher Leistung in verschiedenen Umgebungen.

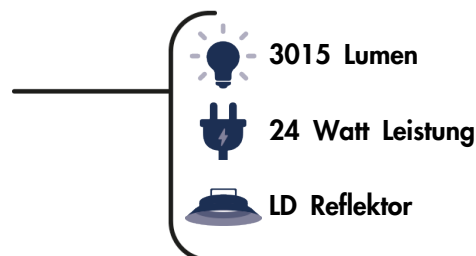

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 24W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2110LD5024LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	LEA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1435 (L)
------------------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	42 (A)
HÖHE[MM]	55 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	3015
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	126
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	24
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.