


2110LD6520LD

## Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 20W 6500K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Feuchtraumleuchte. Speziell für feuchte Umgebungen konzipiert, bietet sie eine zuverlässige, langlebige Beleuchtungslösung, die nicht dimmbar ist. Besonders geeignet für Keller, Garagen oder Wäschereiräume, sorgt sie für optimale Helligkeit und Sicherheit. Ihre robuste Bauweise und hohe Schutzart garantieren einen dauerhaften Einsatz auch in feuchten Bedingungen.

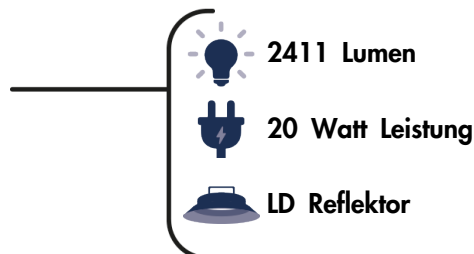

### Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2110 LEA (LD) 20W 6500K grau symmetrisch<br>breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2110LD6520LD                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LEA                                                                                 |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                   |



### Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1155 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 42 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 55 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 6500                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2411                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B20 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | LD                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 121                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 20       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI 2

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.