

2151EL4009EL

ISIDE 9W 4000K CRI>80 mod.EL



Das Produkt ist ein einzigartiger, nicht dimmbarer Beleuchtungstyp, der mit seiner innovativen Technologie beeindruckt. Es bietet zuverlässige Lichtqualität ohne Anpassungsmöglichkeit der Helligkeit und eignet sich ideal für Einsatzbereiche, in denen konstantes Licht benötigt wird. Seine besondere Struktur ermöglicht eine einfache Integration in moderne Wohnräume, Büros oder gewerbliche Anwendungen, wo beständige Ausleuchtung gefragt ist.



Deklaration

ARTIKELNAME	ISIDE 9W 4000K CRI>80 mod.EL
PRODUKT CODE	2151EL4009EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	680
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.4

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.0054672
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	1434
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EL
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	9
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V




Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

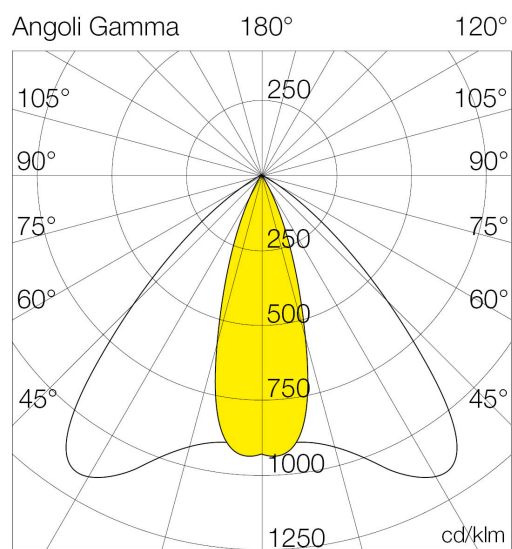

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.