

2151EL4019EL

**ISIDE 19W 4000K CRI>80 mod.EL**



Entdecken Sie unser einzigartiges LED-Panel, ein energieeffizientes Beleuchtungswunder in schlankem Design. Ideal für Büros, Schulen und Wohnräume bietet es gleichmäßiges, angenehmes Licht und bringt Helligkeit in jeden Raum. Dieses nicht dimmbare Panel kombiniert Funktionalität und moderne Ästhetik und sorgt für zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Machen Sie jeden Raum zu einem beleuchteten Highlight mit diesem innovativen LED-Panel.



## Deklaration

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | ISIDE 19W 4000K CRI>80 mod.EL |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2151EL4019EL                  |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                           |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                        |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 120   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 680   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 67    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 65 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 2.4   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| MATERIAL KORPUS         | Edelstahl |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.0054672 |
| PRODUKTFARBE            | Edelstahl |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]              | 2985                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | EL                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 19       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

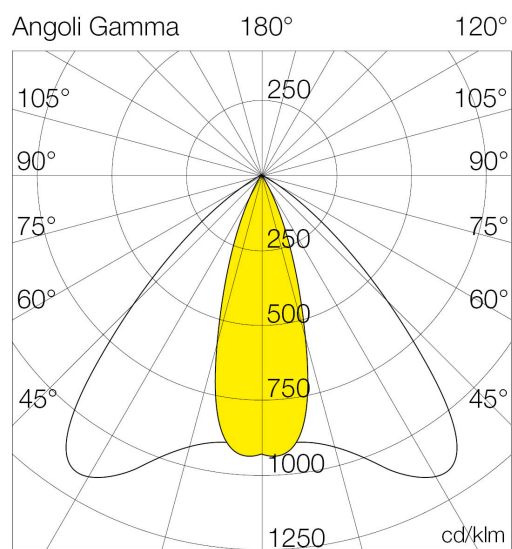

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.