

2151EL4036EL

TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151EL4036EL - 36W|4000K|5692lm



5692 Lumen

36 Watt Leistung

EL Reflektor

Die Langfeldleuchte kombiniert Effizienz und Stil. Mit schlankem Design passt sie in moderne Räume und bietet optimale Ausleuchtung. Sie verteilt das Licht gleichmäßig, ohne Dimmbarkeit, aber konstant hell. Ideal für Büros, Korridore oder öffentliche Bereiche mit Bedarf an klarer Sicht. Ihre Langlebigkeit und einfache Installation machen sie besonders.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151EL4036EL - 36W 4000K 5692lm
PRODUKT CODE	2151EL4036EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	inox
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	850
MONTAGEABSTAND [MM]	850



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5692
LUMEN OUTPUT* [LM]	4686
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EL
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	158



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

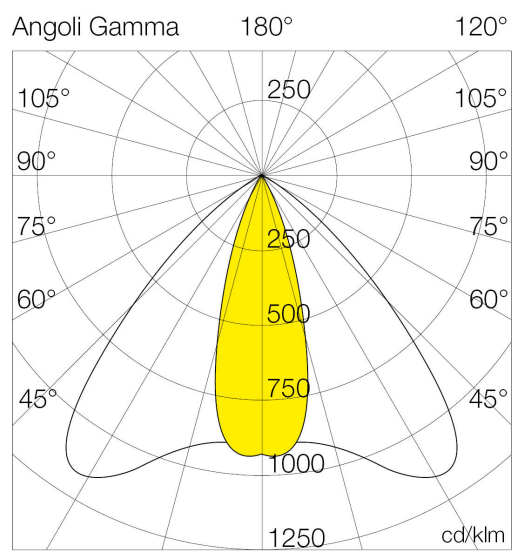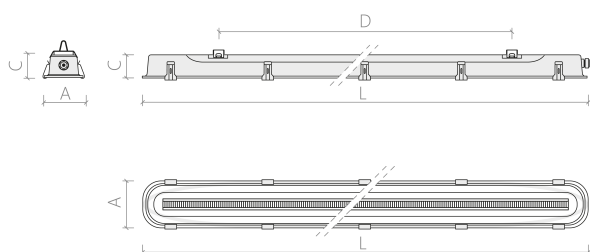

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.