

2151S54020EL

ISIDE 20W 4000K CRI>80 mod.S5



Erleben Sie die exzellente Qualität unseres innovativen Produkts, das durch einzigartige Bauweise besticht. Nicht dimmbar und unvergleichlich, bietet es unverzichtbaren Nutzen in jedem Anwendungsbereich. Dank robuster Verarbeitung ideal für verschiedene Räume, überzeugt es durch langlebige Leistung. Ob in Wohn- oder Geschäftsräumen, dieses Produkt besticht durch Funktionalität und stilvolles Design.



Deklaration

ARTIKELNAME	ISIDE 20W 4000K CRI>80 mod.S5
PRODUKT CODE	2151S54020EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3065
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	20
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V




Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

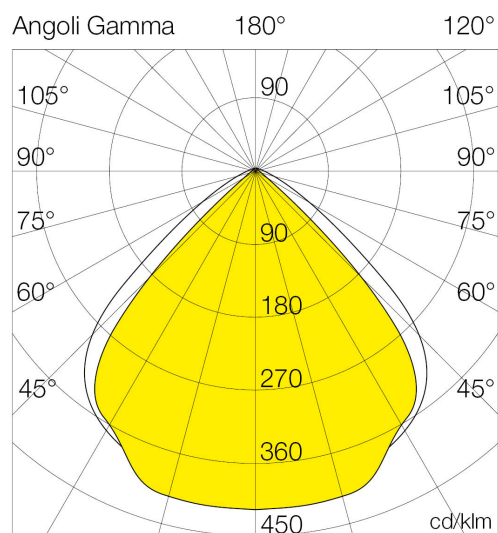

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.