

2151S54023EL

Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 23W 4000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend on/off



3618 Lumen

23 Watt Leistung

S5 Reflektor

Die Feuchtraumleuchte besticht durch Robustheit und funktionales Design, ideal für feuchte Umgebungen wie Keller, Garagen oder Badezimmer. Sie bietet optimalen Schutz, hohe Leistung und ist nicht dimmbar, liefert aber konstant helles Licht. Durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Nässe ist sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Einsatzbereiche, in denen Zuverlässigkeit wichtig ist.



Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 23W 4000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2151S54023EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1290 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	120 (A)
HÖHE[MM]	67 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÂ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	Aufhängclips 850 (D)
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	Edelstahl



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3618
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	23
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

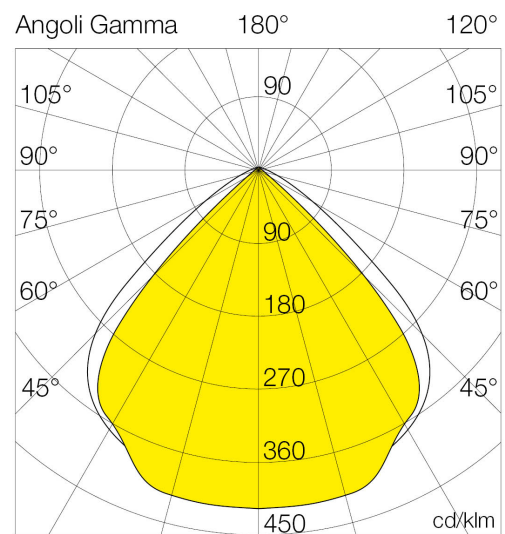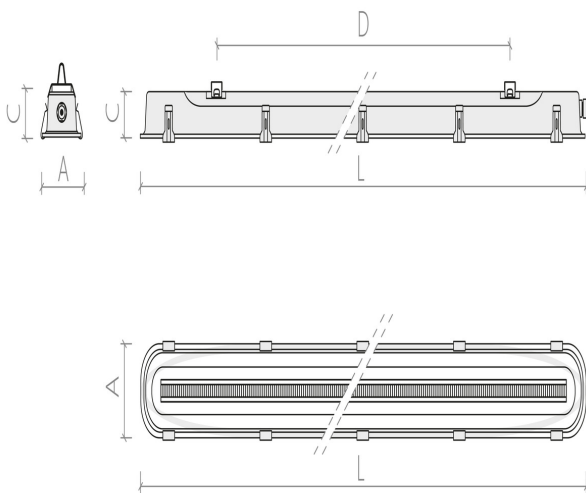

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.