


2151S54041EL

ISIDE 41W 4000K CRI>80 mod.S5



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt, das durch seinen Produkttyp und sein außergewöhnliches Design besticht. Perfekt für Räume, die von natürlicher Lichtdynamik profitieren, bietet es eine konstante und gleichmäßige Lichtquelle. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume sowie spezielle Bereiche, sorgt es für eine stilvolle und funktionale Beleuchtung. Unser Produkt garantiert eine lange Lebensdauer bei hervorragender Leistungsfähigkeit.

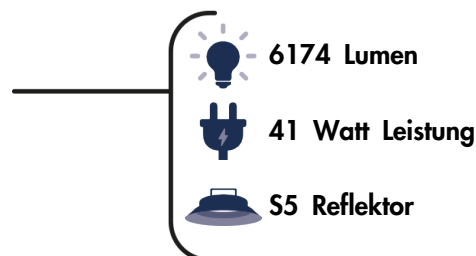

Deklaration

ARTIKELNAME	ISIDE 41W 4000K CRI>80 mod.S5
PRODUKT CODE	2151S54041EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	6174
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	41
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

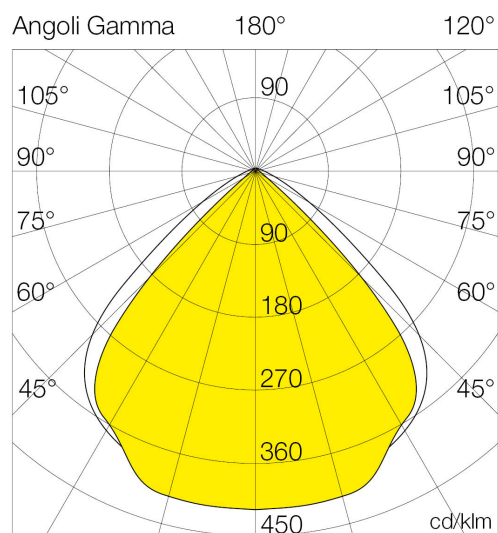

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.