


2151VS4033EL

**ISIDE 33W 4000K CRI>80 mod.VS**



Entdecken Sie den Deckenfluter, der in jedem Raum eine warme, angenehme Atmosphäre schafft. Ideal für Wohnräume, Büros oder Lobbys, überzeugt er durch elegantes Design und herausragende Lichtqualität. Die harmonische Lichtverteilung taucht den Raum in sanftes Licht und arbeitet energieeffizient. Perfekt für Umgebungen, die Stil und Funktionalität vereinen.



## Deklaration

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ARTIKELNAME     | ISIDE 33W 4000K CRI>80 mod.VS |
| PRODUKT CODE    | 2151VS4033EL                  |
| TECHNOLOGIE     | LED                           |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                        |
| GARANTIE        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 120   |
| BREITE [MM]                 | 1290  |
| HÖHE[MM]                    | 67    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 4.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| MATERIAL KORPUS         | Edelstahl |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.0103716 |
| PRODUKTFARBE            | Edelstahl |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja        |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]              | 4347                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | VS                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 33       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

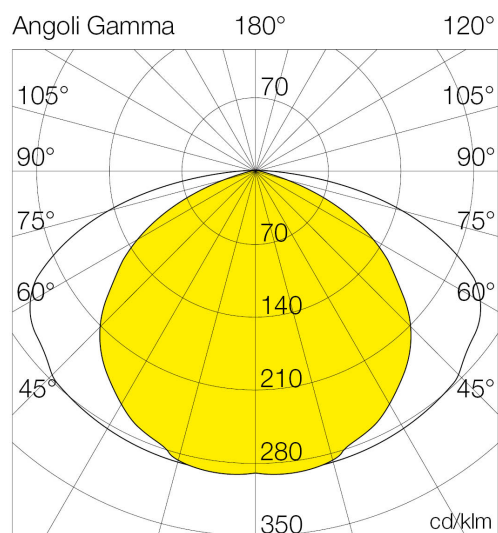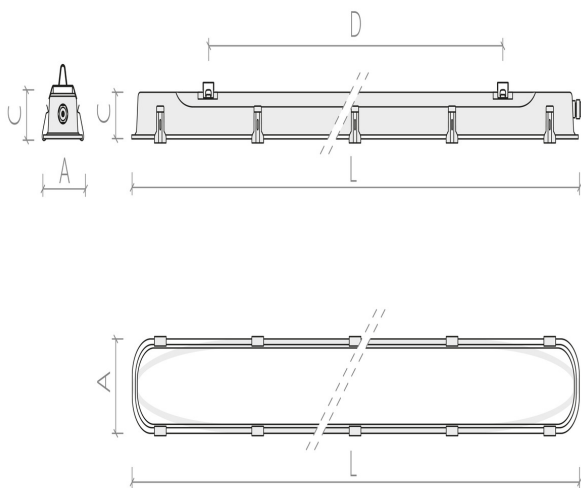

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.