


2151VS4036EL

TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4036EL - 36W|4000K|4820lm



Entdecken Sie die schlanke Langfeldleuchte, ideal für moderne Büros, Schulen und Werkstätten. Sie sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung großer Bereiche und kombiniert Stil mit Funktionalität. Das robuste Gehäuse und die einfache Installation machen sie zur perfekten Wahl für eine angenehme Arbeitsumgebung. Bitte beachten: Sie ist nicht dimmbar.

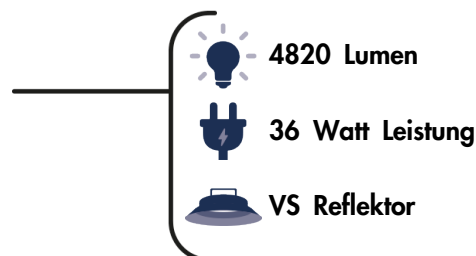

Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4036EL - 36W 4000K 4820lm
PRODUKT CODE	2151VS4036EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1290
HÖHE[MM]	67

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	inox
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	850
MONTAGEABSTAND [MM]	850



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4820
LUMEN OUTPUT* [LM]	4085
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	134



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

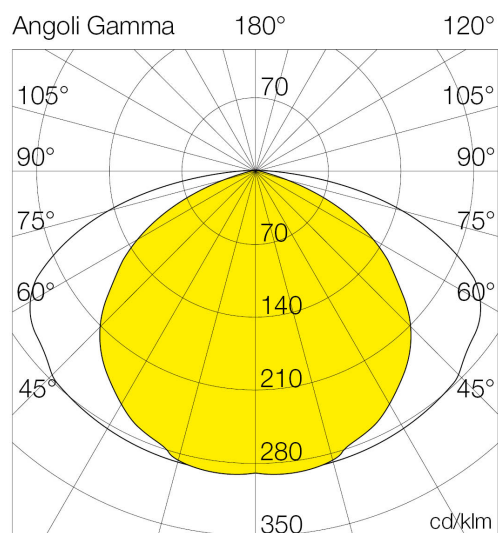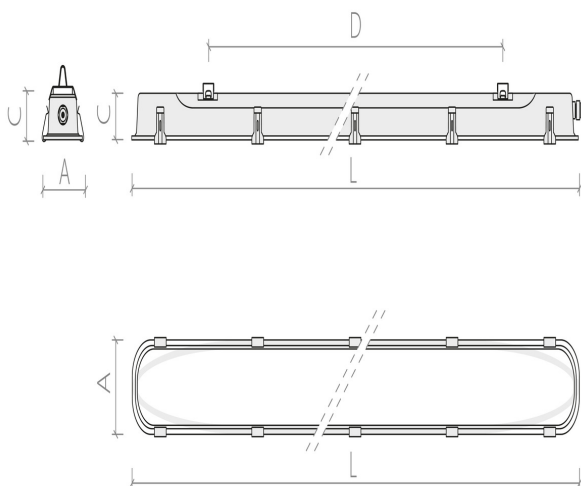

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.