


2151VS4045EL

ISIDE 45W 4000K CRI>80 mod.VS



Dieser hochwertige LED-Leuchtstreifen bietet einzigartige Langlebigkeit und Energieeffizienz. Mit warmweißer Lichtfarbe schafft er eine angenehme Atmosphäre in Wohnräumen oder Büros. Nicht dimmbar, ideal für gleichmäßige Beleuchtung. Seine flexible Form ermöglicht vielseitige Anwendungen, z.B. Akzent- oder indirekte Beleuchtung. Genießen Sie stilvolles Ambiente mit diesem zuverlässigen Produkt.

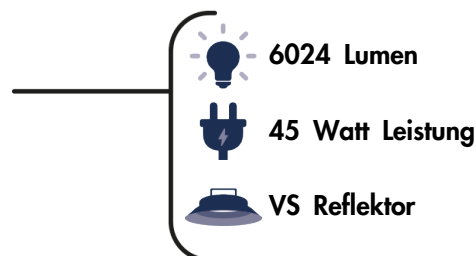

Deklaration

ARTIKELNAME	ISIDE 45W 4000K CRI>80 mod.VS
PRODUKT CODE	2151VS4045EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1600
HÖHE[MM]	67
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.012864
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	6024
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	45
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

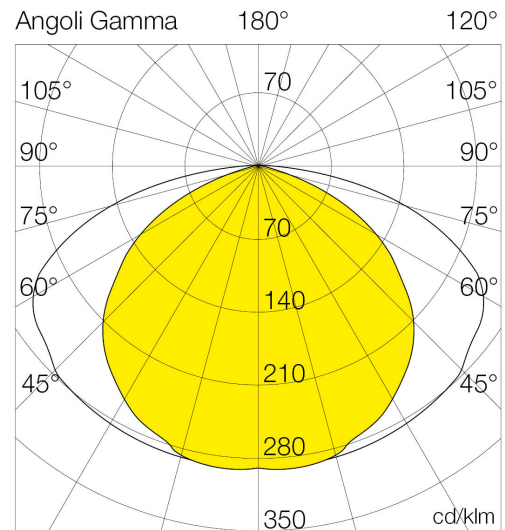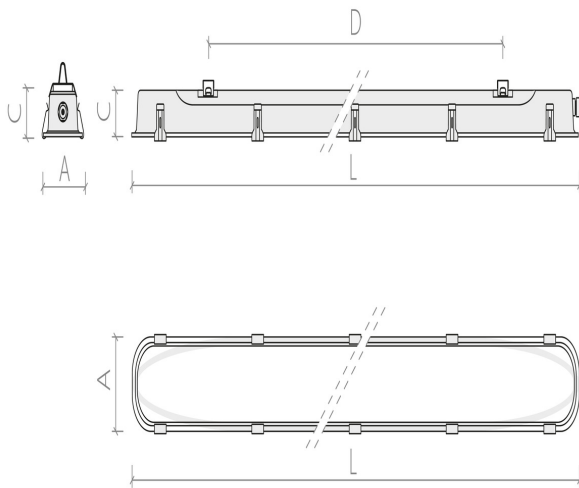

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.