

2151VS4072EL

TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4072EL - 72W|4000K|9207lm



9207 Lumen

72 Watt Leistung

VS Reflektor

Die Langfeldleuchte bietet eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung und ist ideal für Büro- und Geschäftsräume. Mit ihrem schlanken Design passt sie sich nahtlos jeder Umgebung an. Diese nicht dimmbare Leuchte sorgt für konstante Lichtverhältnisse, die Konzentration und Effizienz fördern. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, Flure oder Wartezonen, zeichnet sich das Produkt durch seine energiesparende und langlebige LED-Technologie aus.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2151 ISIDE - 2151VS4072EL - 72W 4000K 9207lm
PRODUKT CODE	2151VS4072EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	120
BREITE [MM]	1600
HÖHE[MM]	67

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.012864
PRODUKTFARBE	inox
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	1050
MONTAGEABSTAND [MM]	1050



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	9207
LUMEN OUTPUT* [LM]	8462
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	128



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

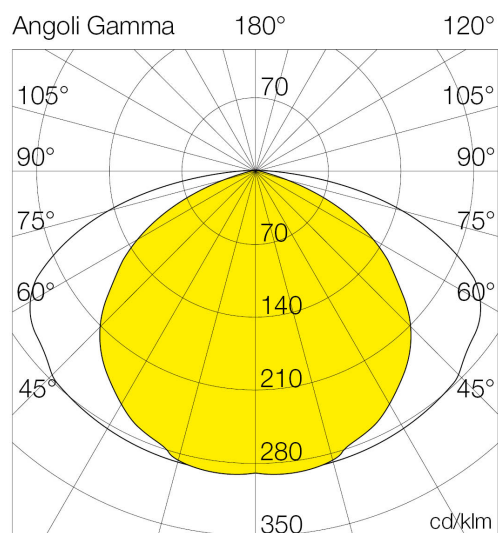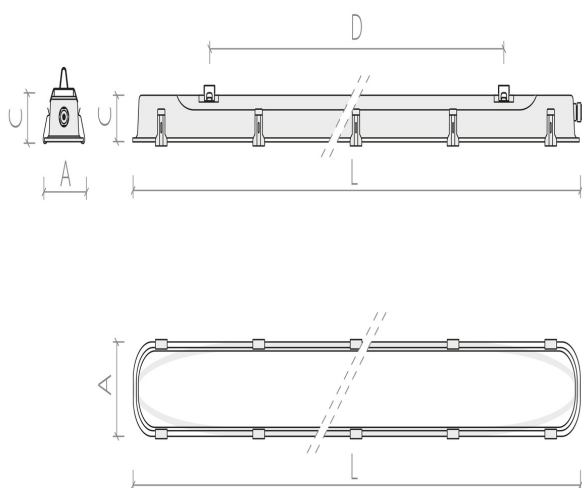

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.