



2151VT4012EL

Pendelleuchte 2151 ISIDE (VT) 12W 4000K AISI 304 symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Stahlgehäuse-Leuchte mit linearer LED-Ausführung, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrschelle-, Mastaufsatz- und Hängenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Befestigungshalter für Decken- oder Hängefixierung mit Klammer aus Edelstahl. Doppelte Verschraubung aus Edelstahl M20.

2151VT4012EL

Pendelleuchte 2151 ISIDE (VT) 12W 4000K AISI 304 symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	360
Länge[mm]	120
Breite [mm]	680
Höhe[mm]	67
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.4
Material Korpus	Gehäuse aus nahtlos gepreßtem Edelstahl AISI 304 in einem Stück mit hoher mechanischer Festigkeit, Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm, stoß- und thermoshockbeständig, Verschlusskasten, Befestigungsschrauben und -klammern aus Edelstahl.
Volumen [m ³]	0.0054672
Produktfarbe	Edelstahl
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	120 mm (L) x 680 mm (P) x 67 mm (H) x 360 mm (D)
Farbe:	AISI 304

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2047
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streurefektor 120° aus weiß vorbehandeltem Stahl
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	171
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2151VT4012EL

Pendelleuchte 2151 ISIDE (VT) 12W 4000K AISI 304 symmetrisch breitstrahlend
on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

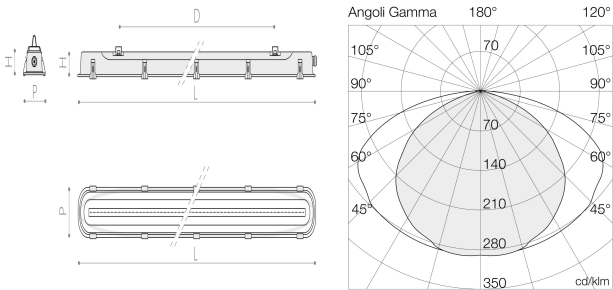

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com