

2151VT4023EL

Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 23W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend on/off



3803 Lumen

23 Watt Leistung

VT Reflektor

Diese Feuchtraumleuchte bietet zuverlässige Beleuchtung in feuchten Umgebungen wie Keller, Garage oder Badezimmer. Sie ist nicht dimmbar, aber robust und feuchtigkeitsbeständig. Ihre Effizienz und Langlebigkeit machen sie ideal für anspruchsvolle Bedingungen, wo dauerhafte und gleichmäßige Beleuchtung erforderlich ist. Ein Beispiel für funktionales Design und Zuverlässigkeit.



Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 23W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2151VT4023EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1290 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	120 (A)
HÖHE[MM]	67 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÂ³]	0.0103716
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	Aufhängclips 850 (D)
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	Edelstahl



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN* [LM]	3803
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VT
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	23
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

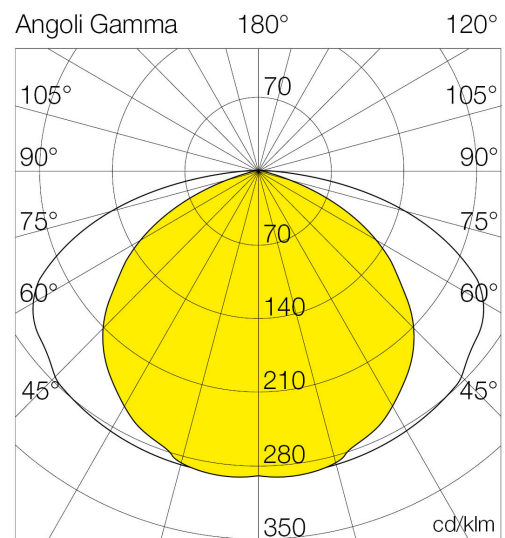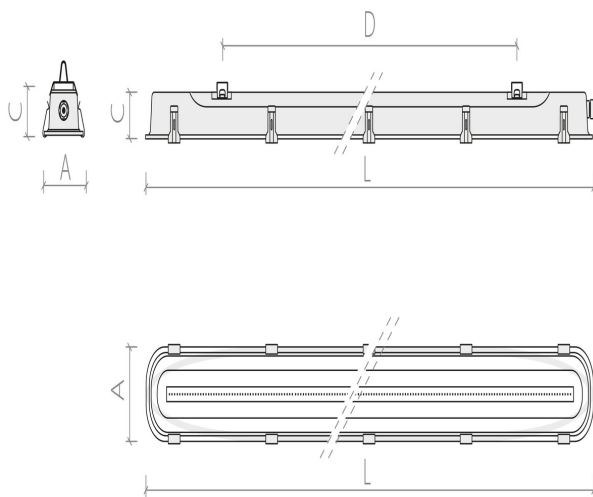

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.