

2151VT4054EL

Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 54W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend on/off



8325 Lumen

54 Watt Leistung

VT Reflektor

Entdecken Sie unsere Feuchtraumleuchte für anspruchsvolle Umgebungen. Diese nicht dimmbare Leuchte bietet ausgezeichnete Helligkeit und Langlebigkeit, perfekt für Bereiche wie Badezimmer, Keller oder Garagen, wo Feuchtigkeit eine Herausforderung darstellt. Ihre robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen. Die Installation ist einfach und sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung. Ideal für private oder gewerbliche feuchte Umgebungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 54W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2151VT4054EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1600 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	120 (A)
HÖHE[MM]	67 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
VOLUMEN [MÅ³]	0.012864
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	Aufhängclips 1050 (D)
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	Edelstahl



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN* [LM]	8325
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	l80-B50 > 100.000h. l90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	VT
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	54
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

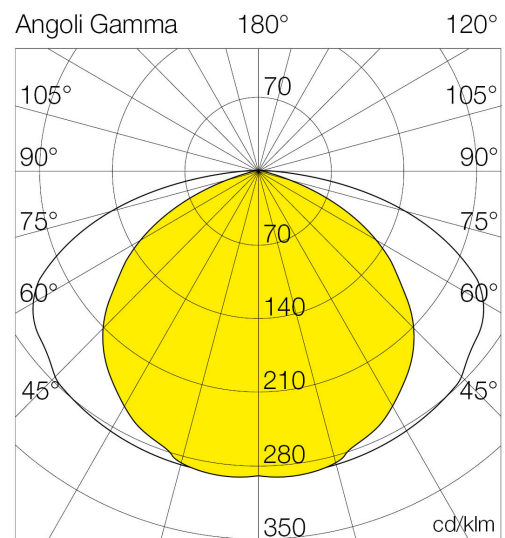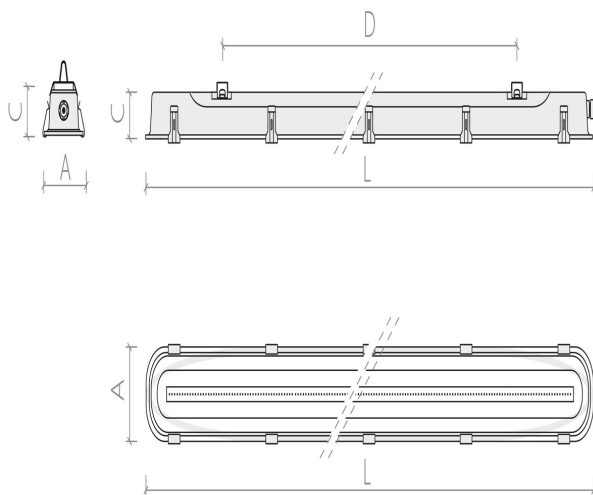

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.