


2151VT9472LD

Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 72W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Die Feuchtraumleuchte bietet zuverlässige Beleuchtung in feuchten Umgebungen wie Kellern, Garagen und im industriellen Bereich. Ihre robuste Bauweise macht sie perfekt für den Einsatz dort. Trotz fehlender Dimmfunktion überzeugt sie durch gleichmäßige Lichtleistung. Sie ist unverzichtbar für gut ausgeleuchtete und sichere Räume und daher ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

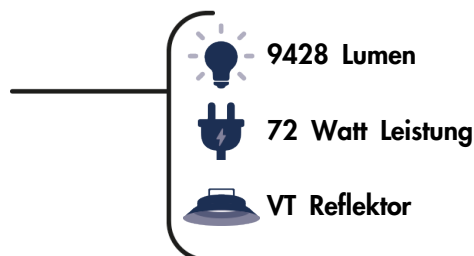

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (VT) 72W 4000K Edelstahl symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2151VT9472LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	ISIDE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1600 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	120 (A)
HÖHE[MM]	67 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.3
MATERIAL KORPUS	Edelstahl
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	9428
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	VT
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	117
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.