

2154LC4042EL

UNICA S 42W 4000K CRI>80 mod.LC



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt: eine moderne Stehleuchte, die durch ihr zeitloses Design beeindruckt. Produkttyp: Nicht Dimmbar. Diese Leuchte schafft mit warmem Licht eine angenehme Atmosphäre in Wohnzimmern, Büros oder Schlafzimmern. Mit hochwertigen Materialien und einfacher Bedienung ideal für stilvolle Einrichtungskonzepte. Ein echtes Highlight für jeden Raum, das Eleganz und Funktionalität vereint.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA S 42W 4000K CRI>80 mod.LC
PRODUKT CODE	2154LC4042EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	95
BREITE [MM]	1572
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.4

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.014934
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5821
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LC
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

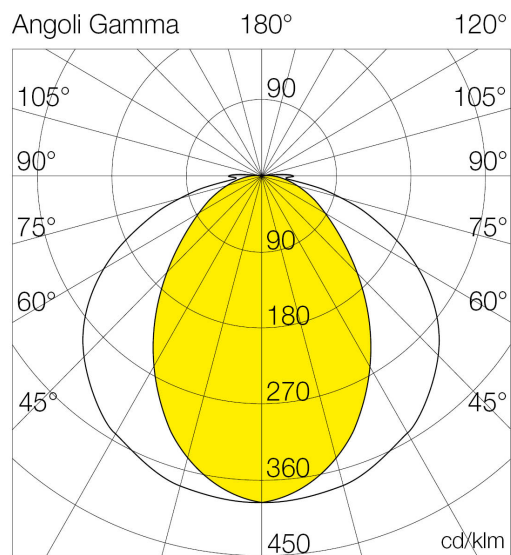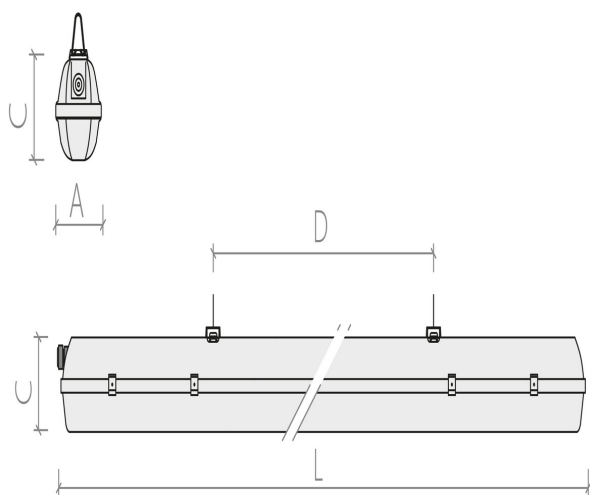

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.