

2154LD4042EL

UNICA S 42W 4000K CRI>80 mod.LD



Unser Premium-Zauberteppich besticht durch Eleganz und Funktionalität. Hergestellt aus erstklassigen Materialien, ist er langlebig und hat eine einzigartige Textur und Farbgebung. Ideal für Wohnzimmer, Büro oder Empfangsbereich, verleiht er Räumen ein luxuriöses Flair. Der Teppich ist pflegeleicht, passt sich verschiedenen Raumkonzepten an und bietet außergewöhnlichen Komfort und Stil.



## Deklaration

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ARTIKELNAME     | UNICA S 42W 4000K CRI>80 mod.LD |
| PRODUKT CODE    | 2154LD4042EL                    |
| TECHNOLOGIE     | LED                             |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                          |
| GARANTIE        | 7 Jahre                         |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 95    |
| BREITE [MM]                 | 1572  |
| HÖHE[MM]                    | 100   |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 66 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 2.4   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.014934                   |
| PRODUKTFARBE            | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]              | 5835                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | LD                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 42       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

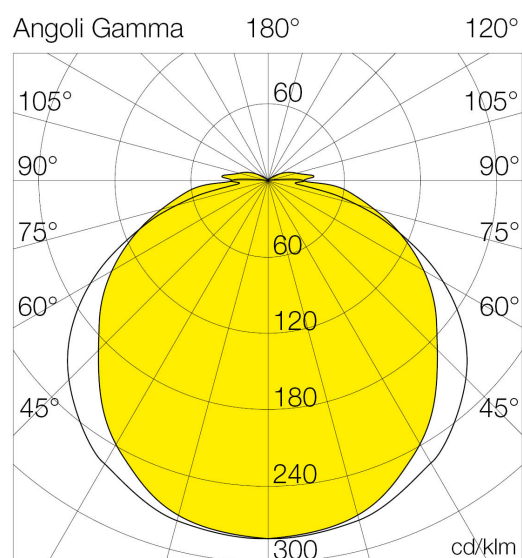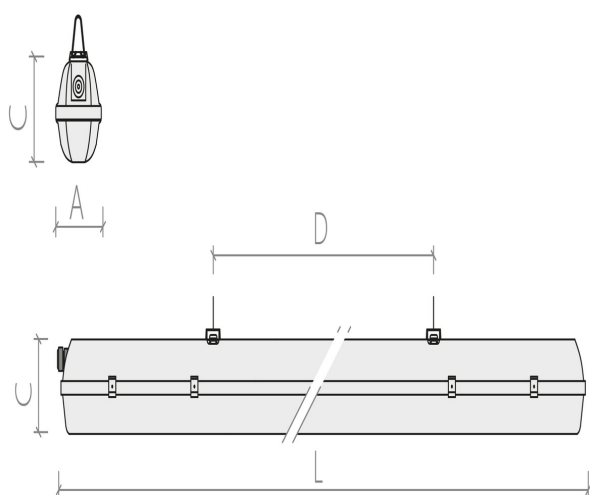

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.